

PRODUKTINFORMATION

RS480




- Срок службы
- Снятие стружки
- Твердость

Форма 27

- Высокая скорость резания
- Дополнительная гладкая ткань от 180 мм для высокочастотных и пневматических шлифовальных машинок
- Максимальная безопасность благодаря трём сплошным слоям ткани

Высокоэффективный обдирочный круг из высококачественной стали с керамическим шлифовальным зерном. Высокая эффективность обработки стали и чугуна.

 RS480 Pipeline изготавливаются толщиной 4 мм без верхнего слоя, для достижения наилучших результатов при кругловом шлифовании на корневых швах, благодаря самозатачивающемуся керамическому абразивному зерну.

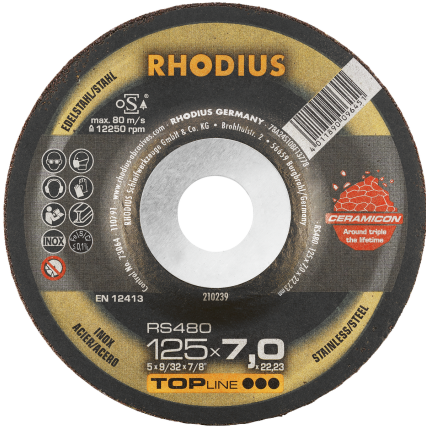

RS480 78A24A10BF13778

				Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
115 x 7,0 x 22,3	13,300	25	210238	PK04	4011890096628
125 x 7,0 x 22,3	12,250	25	210239	PK04	4011890096635
180 x 7,0 x 22,3	8,500	10	210240	PK04	4011890096659
230 x 7,0 x 22,3	6,650	10	210241	PK04	4011890096666