

PRODUKTDATENBLATT

XT10 MINI

TOP LINE ●●●


- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41 

- Optimální pro řezání na těžko přístupných místech
- Dlouhá životnost
- Menší úlet jisker

Extrémně výkonný tenký řezný kotouč pro největší uživatelské požadavky. Vhodné pro upínací čepy ASB XT.

 Vhodný upínací blok ASB XT, viz níže

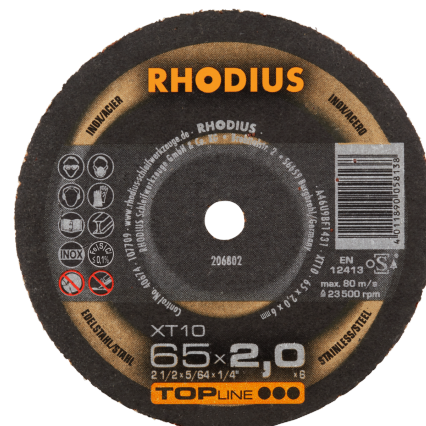

Typenbezeichnung	XT10 MINI
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký mini řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	206802
GTIN	4011890058138
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.013 kg
Produktabmessung	65 x 2,0 x 6,00
Durchmesser 1	65 mm
Stärke	2.0 mm
Bohrung	6.00 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	23,500 U/min
Materialeignung	Ušlechtilá ocel ocel
Maschineneignung	Ruční přímé brusky Vzduchová bruska
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Bez obsahu železa a síry ≤ 0,1 %
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46U9BF1432

Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890059081
Verpackungsart	Kartón
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.325 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT