


PRODUKTINFORMATION

KSN V

TOP LINE ●●●


Подложка	Сетчатая ткань
Соединение	Полностью синтетическая смола
Тип зерна	Оксид алюминия
Распределение	Электростатический

Форма CK 00



- Продление срока службы благодаря наилучшей вытяжке пыли
- Высокая прочность на разрыв и минимальное засорение повышают производительность снятия материала
- Зависимость от системы отверстий отсутствует благодаря открытой сетчатой структуре

Круг KSN V был разработан специально для автомобильной промышленности. Высокая прочность и открытая структура сетки дают возможность вытяжки пыли, что дает два серьезных преимущества: минимальное засорение и долгий срок службы. Благодаря этим преимуществам в сочетании с высококачественным оксидом алюминия производительность увеличивается экспоненциально. И наконец, благодаря открытой структуре сетки эти круги можно использовать на любых шлифовальных тарелках вне зависимости от системы отверстий.

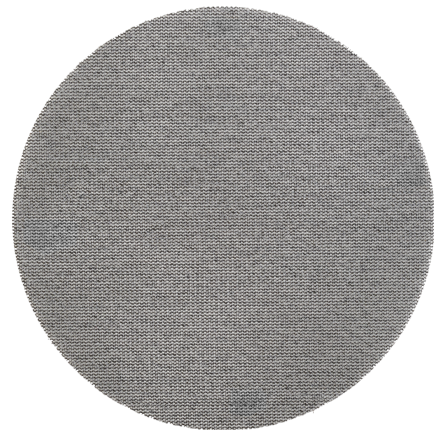

Оптимальная вытяжка RH15 V.

KSN V

	Körnung SU			Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
125	80	50	333070	PK06	4011890103357
125	120	50	333072	PK06	4011890103371
125	150	50	333073	PK06	4011890103388
125	180	50	333074	PK06	4011890103395
125	240	50	333075	PK06	4011890103401
125	320	50	333076	PK06	4011890103418
125	400	50	333077	PK06	4011890103425
150	80	50	333058	PK06	4011890103234
150	120	50	333060	PK06	4011890103258
150	150	50	333061	PK06	4011890103265
150	180	50	333062	PK06	4011890103272
150	240	50	333063	PK06	4011890103289
150	320	50	333064	PK06	4011890103296
150	400	50	333065	PK06	4011890103302