

PRODUKTDATENBLATT

KSF15 V

TOPLINE ●●●


Onderlaag Scheurbestendige kunststoffolie
Binding Kunsthars
Korrelsoort Aluminiumoxide
Bestrooiing open bestrooid

VORM CK 861



- Open bestrooide, speciale Stearaat-coating vermindert dichtlopen (vanaf korrelgrootte 180)
- Optimaal in het gebruik met steunschijf RH15 V
- Scheurbestendige kunststoffolie voor een lange levensduur

Scheurbestendige velcroschijf met 15-gaats-multi-perforatie voor de bewerking van verf- en laksoorten en vulmiddelen.

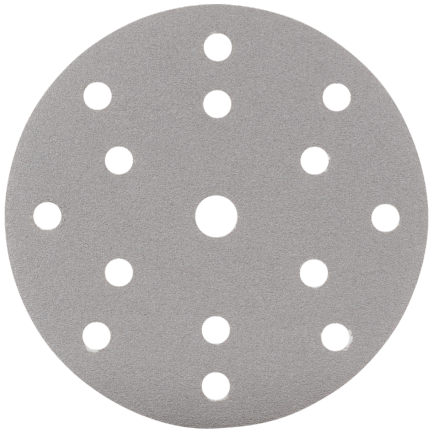

i Passende steunschijf zie pagina 98

Typenbezeichnung	KSF15 V
Artikelbezeichnung 1	Velcroschijf
Artikel-Nr.	304350
GTIN	4011890099285
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.012 kg
Produktabmessung	150
Form Langversion	Cen-Festo: Klittenbandschijven met 8 gaten Ø 10 mm voor afzuiging, op een steekcirkel van Ø 120 mm ingedeeld + 1 centraal gat Ø 17 mm
Form Kurzversion	VORM CK 861
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Scheurbestendige kunststoffolie
Kornart	Aluminiumoxide
Streuung	open bestrooid
Bindung	Kunsthars
Materialeignung	Roestvast staal Staal NF-metalen Verfsoorten, laksoorten, vulmiddelen, plamuurmessen Composieten
Maschineneignung	Excenterschuurmachine
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven

Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890123331
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	155 mm
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.590 kg
Zolltarifnummer	68052000
Herkunftsland	DE