
PRODUKTDATENBLATT

KFZ

TOPLINE

Podłoże	włókno wulkanizowane
Spoiwo	żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna	korund cyrkonowy

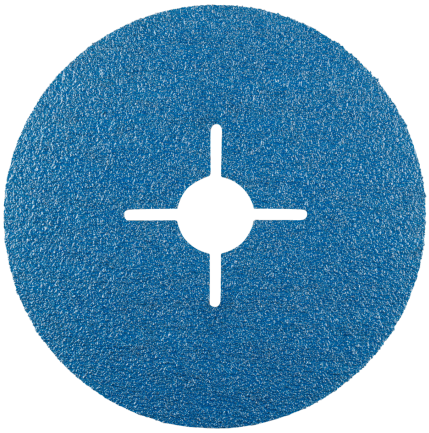

- bardzo dobra wydajność skrawania
- wysoka żywotność

Cyrkonowa tarcza fibrowa – ziarno umożliwia bardzo dobrą wydajność usuwania materiału w stali i stali szlachetnej.

Zastosowanie tylko na odpowiednich talerzach podporowych RH TURBO i RH ST patrz strona 71

Typenbezeichnung	KFZ
Artikelbezeichnung 1	tarcza fibrowa
Artikel-Nr.	300317
GTIN	4011890023006
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.022 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	60
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	włókno wulkanizowane
Kornart	korund cyrkonowy
Bindung	żywica syntetyczna
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	stal szlachetna stal
Maschineneignung	szlifierka kątowa ręczna

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów budowa kontenerów Stocznie
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115442
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.550 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR