

PRODUKTDATENBLATT

RS480

TOP LINE ●●●

- Levensduur
- Verspaning
- Hardheid

Vorm 27




- Groot verspanend vermogen
- Extra flensweefsel vanaf 180 mm voor hoogfrequente en persluchtslijpers
- Veilig dankzij drie wefsellagen over het volledige oppervlak

Krachtige rvs-afbraamschijf met keramische korrel. Grote prestatie ook op staal en gietijzer.



De RS480 Pipeline wordt met een dikte van 4 mm zonder deklaag vervaardigd, zodat de zelfscherpnde keramische korrel bij het omtrekslijpen op wortelnaden het beste resultaat bereikt.

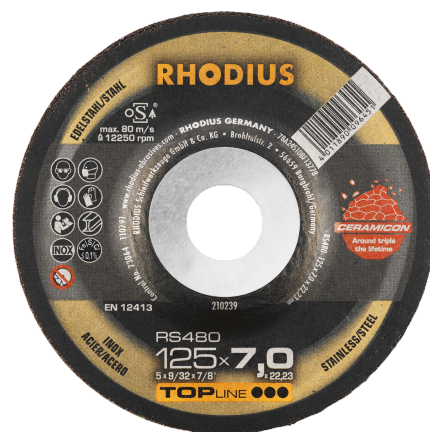

Typenbezeichnung	RS480
Artikelbezeichnung 1	Vorbewerkingsschiff
Artikel-Nr.	210239
GTIN	4011890096451
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.212 kg
Produktabmessung	125 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Vorbewerkingsschiff
Form Kurzversion	Vorm 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Roestvast staal Staal
Maschineneignung	Haakse slijper
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	78A24A10BF13778
Produktkategorie-Nummer	PK04

Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096635
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	5.300 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE