PRODUKTDATENBLATT

KFK

TOPLINE

Onderlaag	Vulkaanfiber
Binding	Kunsthars
Korrelsoort	Keramische korrel

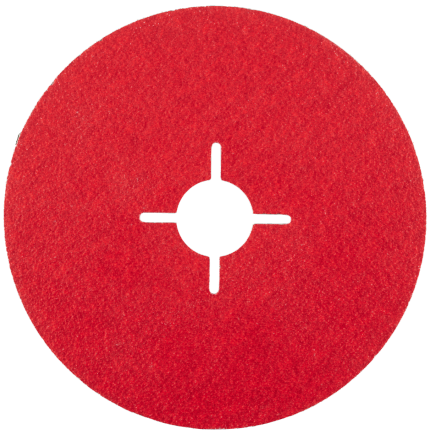

- Bijzonder goed geschikt voor edelstaal, walshuid en titanium
- Merkbaar snellere verspaning
- Lange technische levensduur

Fiberschijf met keramische korrel – de korrel maakt een zeer grote verspaning in kort tijd mogelijk bij een zeer lange standtijd.

Alleen te gebruiken op passende steunschijven RH TURBO en RH ST zie pagina 71

Typenbezeichnung	KFK
Artikelbezeichnung 1	Fiberschijf
Artikel-Nr.	303328
GTIN	4011890066171
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.023 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkaanfiber
Kornart	Keramische korrel
Bindung	Kunsthars
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Roestvast staal Staal

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Maschineneignung	Haakse slijper
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115206
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.575 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	DE