


PRODUKTINFORMATION

KSN V

TOPLINE ●●●

Base	Malla
Ligadura	Resina totalmente sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Dispersión	Electrostático
Forma CK 00	




- La mejor aspiración posible de polvo logra una vida útil larga
- Una elevada resistencia a la rotura así como embotamiento mínimo causan un efecto de desgaste elevado
- El sistema no depende de agujeros gracias a una estructura de red abierta

KSN V ha sido desarrollado especialmente para las exigencias de la industria del automóvil. Su elevada resistencia a la rotura y la estructura abierta de la red posibilitan la mejor aspiración de polvo, lo cual conlleva dos ventajas; mínimo embotamiento y larga vida útil. Estas ventajas, en combinación con el óxido de aluminio de alta calidad, elevan el rendimiento exponencialmente. Finalmente, gracias a la estructura de red abierta, se puede utilizar independientemente del sistema de orificios en cada disco abrasivo.



La mejor aspiración posible con RH15 V.

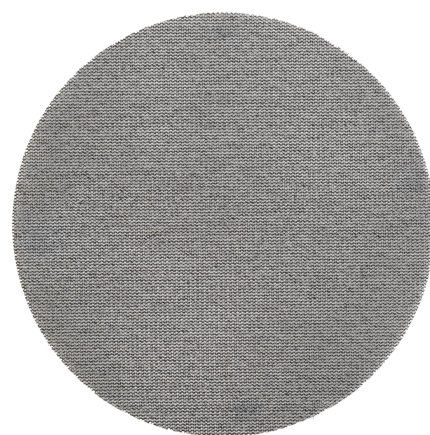

KSN V

	Körnung SU			Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
125	80	50	333070	PK06	4011890103357
125	120	50	333072	PK06	4011890103371
125	150	50	333073	PK06	4011890103388
125	180	50	333074	PK06	4011890103395
125	240	50	333075	PK06	4011890103401
125	320	50	333076	PK06	4011890103418
125	400	50	333077	PK06	4011890103425
150	80	50	333058	PK06	4011890103234
150	120	50	333060	PK06	4011890103258
150	150	50	333061	PK06	4011890103265
150	180	50	333062	PK06	4011890103272
150	240	50	333063	PK06	4011890103289
150	320	50	333064	PK06	4011890103296
150	400	50	333065	PK06	4011890103302