

# PRODUKTDATENBLATT

## VISION PRO

### PROLINE ●●●○


●●●○○○ Životnost  
●●●○○○ Úběr

zkosené



- Volná viditelnost na obrobek
- Kontrolovaný úběr materiálu
- Obzvlášť dobrý při použití na oceli

Lamelové brusné kotouče se zirkonem. Díky třem otvorům je VISION PRO při otáčení průhledný. Umožňuje to trvalou kontrolu pracovního výsledku.

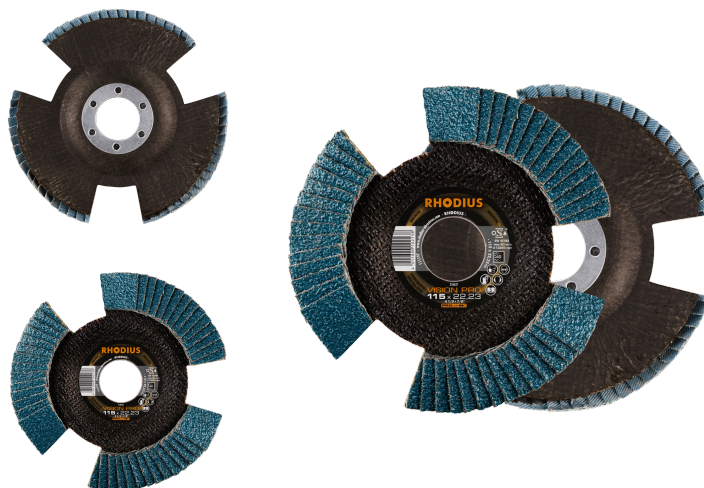

|                                             |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                            | VISION PRO                                                                                                                                                                      |
| Artikelbezeichnung 1                        | Lamelový brusný kotouč                                                                                                                                                          |
| Artikel-Nr.                                 | 210637                                                                                                                                                                          |
| GTIN                                        | 4011890102138                                                                                                                                                                   |
| Inhaltsmenge                                | 10                                                                                                                                                                              |
| Inhaltseinheit                              | kus                                                                                                                                                                             |
| Gewicht                                     | 0.074 kg                                                                                                                                                                        |
| Produktabmessung                            | 115 x 22,23                                                                                                                                                                     |
| Durchmesser 1                               | 115 mm                                                                                                                                                                          |
| Bohrung                                     | 22.23 mm                                                                                                                                                                        |
| Form Langversion                            | Brusný kotouč zkosený                                                                                                                                                           |
| Form Kurzversion                            | zkosené                                                                                                                                                                         |
| Körnung SU                                  | 40                                                                                                                                                                              |
| Filzhärte (H)/<br>Lamellendicke (D)         | /                                                                                                                                                                               |
| Arbeitsgeschwindigkeit                      | 80 m/s                                                                                                                                                                          |
| maximale Drehzahl                           | 13,300 U/min                                                                                                                                                                    |
| Maschineneignung                            | Ruční úhlové brusky                                                                                                                                                             |
| Technologien                                | BRAINTOOLS VISION                                                                                                                                                               |
| Sicherheits- und<br>Anwendungskennzeichnung | Bez obsahu železa a síry ≤ 0,1 %                                                                                                                                                |
| Brancheneignung des<br>Artikels             | Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice |
| Produktkategorie-Nummer                     | PK05                                                                                                                                                                            |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Produktkategorie-Text           | LS            |
| GTIN-Code<br>Verpackungseinheit | 4011890102145 |
| Verpackungsart                  | Karton        |
| Verpackungseinheit              | 1             |
| Länge Verpackung                | 130 mm        |
| Breite Verpackung               | 130 mm        |
| Höhe Verpackung                 | 130 mm        |
| Gewicht-<br>Verpackungseinheit  | 0.740 kg      |
| Zolltarifnummer                 | 68051000      |
| Herkunftsland                   | DE            |