


PRODUKTDATENBLATT

SFA

PROLINE

Spoiwo żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna tlenek aluminium

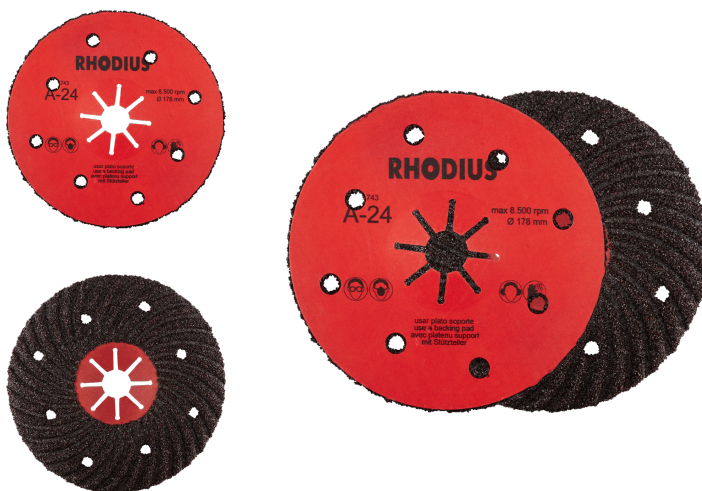

- do obróbki stali
- wyjątkowo długa żywotność
- łączy w sobie zalety tarcz fibrowych i do obróbki zgrubnej

Półelastyczna tarcza szlifierska do zastosowań na odpowiednich talerzach podporowych RH ST.



Zastosowanie tylko na odpowiednich talerzach podporowych RH TURBO i RH ST patrz strona 71

Typenbezeichnung	SFA
Artikelbezeichnung 1	tarcza fibrowa
Artikel-Nr.	305485
GTIN	4011890082591
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.195 kg
Produktabmessung	180 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Kornart	tlenek aluminium
Bindung	żywica syntetyczna
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8,500 U/min
Materialeignung	stal
Maschineneignung	szlifierka kątowna ręczna
Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów budowa kontenerów Stocznie

Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115770
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	230 mm
Breite Verpackung	230 mm
Höhe Verpackung	180 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4.875 kg
Zolltarifnummer	68052000
Herkunftsland	PT