

PRODUKTINFORMATION

RS480

TOP LINE


- Żywotność
- Skrawanie
- twierdosc

Kształt 27

- wysoka wydajność skrawania
- dodatkowa tkanina kotnierzowa od 180 mm do szlifierek pneumatycznych i wysokoczęstotliwościowych
- pewność dzięki trzem warstwom włókna szklanego na całej powierzchni

Wydajna tarcza do obróbki zgrubnej stali szlachetnej z ceramicznym ziarnem ściernym. Wysoka wydajność również na stali i żeliwie.

i Tarcze RS480 produkowane są w grubości 4 mm bez pokrycia warstwy wierzchniej w celu uzyskania jak najlepszych osiąggów z samoostrzającym się ceramicznym ziarnem ściernym, do stosowania w szczelinach pachwinowych podczas szlifowania obwodem tarczy.

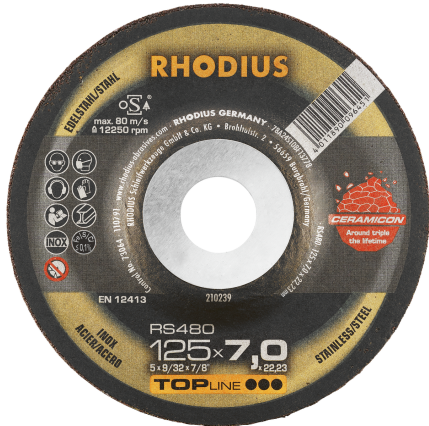

RS480 78A24A10BF13778

				Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
115 x 7,0 x 22,23	13,300	25	210238	PK04	4011890096628
125 x 7,0 x 22,23	12,250	25	210239	PK04	4011890096635
180 x 7,0 x 22,23	8,500	10	210240	PK04	4011890096659
230 x 7,0 x 22,23	6,650	10	210241	PK04	4011890096666