

PRODUKTINFORMATION


TOPLINE ●●●

Unterlage Vulkanfaser
Bindung Kunstharz
Kornart Keramikkorn

- Besonders geeignet für vergütete Stähle, Zunderflächen und Titan
Spürbar schnellere ZerspanungHohe Lebensdauer

Keramikkorn-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine sehr hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit bei sehr hoher Standzeit.

i Einsatz nur auf passenden Stütztellern RH
TURBO und RH ST siehe Seite 71

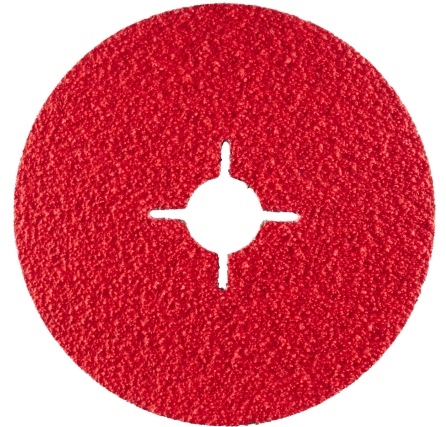

	Körnung SU				Produktkategorie- Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
115 x 22,23	24	13300	25	303325	PK06	4011890115114
115 x 22,23	36	13300	25	304291	PK06	4011890115121
115 x 22,23	40	13300	25	305505	PK06	4011890115138
115 x 22,23	60	13300	25	303324	PK06	4011890115145
115 x 22,23	80	13300	25	304294	PK06	4011890115152
125 x 22,23	24	12250	25	303329	PK06	4011890115169
125 x 22,23	36	12250	25	304292	PK06	4011890115176
125 x 22,23	40	12250	25	305506	PK06	4011890115183
125 x 22,23	60	12250	25	303327	PK06	4011890115190
125 x 22,23	80	12250	25	303328	PK06	4011890115206
150 x 22,23	36	10200	25	305508	PK06	4011890115220
180 x 22,23	24	8500	25	305512	PK06	4011890115268
180 x 22,23	36	8500	25	305513	PK06	4011890115275
180 x 22,23	40	8500	25	305514	PK06	4011890115282
180 x 22,23	60	8500	25	305515	PK06	4011890115299
180 x 22,23	80	8500	25	305516	PK06	4011890115305