


PRODUKTINFORMATION

KSN V

TOP LINE ●●●


Unterlage	Netzgewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Aluminiumoxid
Streuung	elektrostatisch

Form CK 00



- Bestmögliche Staubabsaugung führt zu einer hohen LebensdauerHohe Reißfestigkeit und minimales Zusetzen führt zu hoher AbtragsleistungKeine Abhängigkeit vom Lochsystem durch offene Netzstruktur

KSN V wurde speziell für die Anforderungen der Automobilindustrie entwickelt. Die hohe Reißfestigkeit und offene Struktur des Netzes macht die beste Staubabsaugung möglich, was zwei große Vorteile mit sich bringt; minimales Zusetzen und eine hohe Lebensdauer. Diese Vorteile in Kombination mit hochwertigen Aluminiumoxid erhöhen die Leistung exponentiell. Schlussendlich kann es durch die offene Netzstruktur, unabhängig vom Lochsystem auf jedem Schleifteller verwendet werden.

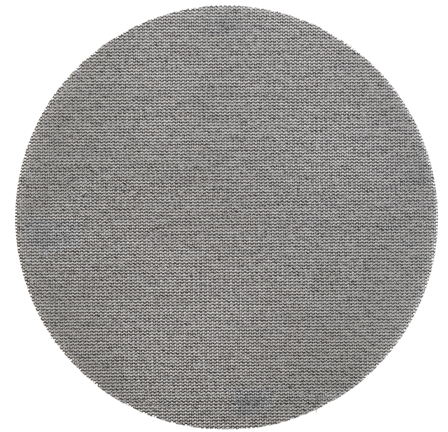

Bestmögliche Absaugung mit RH15 V.

KSN V

	Körnung SU			Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
125	80	50	333070	PK06	4011890103357
125	120	50	333072	PK06	4011890103371
125	150	50	333073	PK06	4011890103388
125	180	50	333074	PK06	4011890103395
125	240	50	333075	PK06	4011890103401
125	320	50	333076	PK06	4011890103418
125	400	50	333077	PK06	4011890103425
150	80	50	333058	PK06	4011890103234
150	120	50	333060	PK06	4011890103258
150	150	50	333061	PK06	4011890103265
150	180	50	333062	PK06	4011890103272
150	240	50	333063	PK06	4011890103289
150	320	50	333064	PK06	4011890103296
150	400	50	333065	PK06	4011890103302