


PRODUKTDATENBLATT

RS580 EXTENDED



- Срок службы
- Снятие стружки
- Твердость

Форма 27

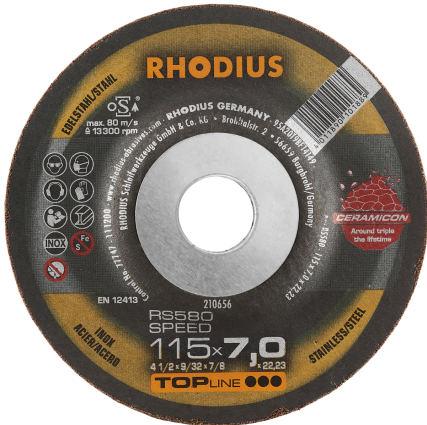

- Максимальная производительность при снятии материала
- Дополнительная гладкая ткань от 180 мм для высокочастотных и пневматических шлифовальных машинок
- Особенно приятное и не утомительное шлифование благодаря новому связующему

Высокоэффективный обдирочный круг из высококачественной стали с керамическим шлифовальным зерном.

Typenbezeichnung	RS580 EXTENDED
Artikelbezeichnung 1	Обдирочный круг
Artikel-Nr.	210656
GTIN	4011890101889
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.182 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Обдирочный круг
Form Kurzversion	Форма 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Высококачественная сталь Сталь Литье
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Technologien	CERAMICON EXTENDED
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Не содержит железа и серы ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилестроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верфи
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	95A20T9BF14149

Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890102190
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4.550 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE