

PRODUKTINFORMATION

DG 15


TOP LINE

- Durée de vie
- Capacité de coupe

droit

- Hauteur de segment de 10 mm
- Faible formation de poussière
- Liaison optimisée du diamant pour les carrelages durs, la céramique et le grès cérame fin
- Noyau d'acier renforcé pour des coupes précises et des arêtes de coupe nettes
- Segment de 1,4 mm de large pour une vitesse de coupe élevée
- Coupes humides et à sec

Avec ses segments d'une largeur de 1,4 mm, le DG15 atteint des vitesses de coupe très élevées. Grâce au liant spécial utilisé pour le diamant à l'intérieur des segments de 10 mm de haut, il convient tout particulièrement pour le tronçonnage des carrelages cuits à haute température, du grès et de la céramique. C'est ici qu'il peut le mieux déployer tout son potentiel et convaincre grâce à la très faible formation de poussière lors des coupes à sec. Avec un noyau d'acier renforcé, le DG15 garantit des coupes précises et des arêtes de coupe nettes.

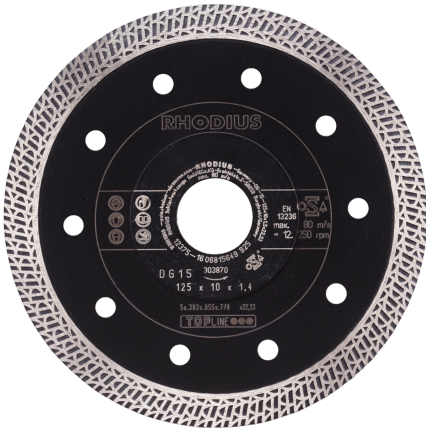

DG15				Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit	Maschineneignung
115 x 10,0 x 1,4 x 22,23	13,300	1	303900	PK10	4011890097670	Meuleuse d'angle
125 x 10,0 x 1,4 x 22,23	12,250	1	303870	PK10	4011890095638	Meuleuse d'angle