


PRODUKTDATENBLATT

RS66



- Срок службы
- Снятие стружки
- Твердость

Форма 27

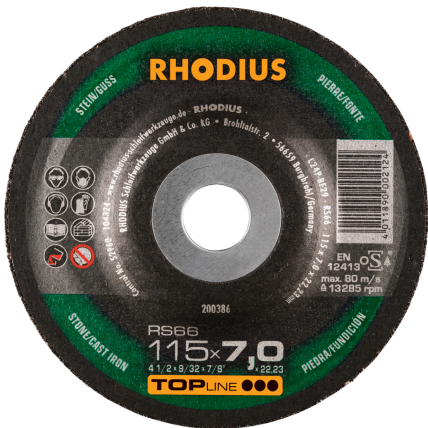

- Долгий срок службы
- Высокая скорость резания
- Агрессивное шлифование
- Дополнительный фланцевый материал от 180 мм для высокочастотных и пневматических угловых шлифовальных машин

Обдирочный круг для обработки камня, серого чугуна и титана.

Typenbezeichnung	RS66
Artikelbezeichnung 1	Обдирочный круг
Artikel-Nr.	200386
GTIN	4011890002124
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.143 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Обдирочный круг
Form Kurzversion	Форма 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Камень Литые
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	C24P-BF29
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044476
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	3.575 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE