

PRODUKTDATENBLATT

RS66




- 수명
- 연삭력
- 경도

형태 27

- 긴 사용 수명
- 우수한 절삭 성능
- 강력한 연마
- 고주파 및 공압 각도 연삭기용 180mm 추가 플랜지 패브릭

스톤 및 회주철과 티타늄 가공용 연마석.

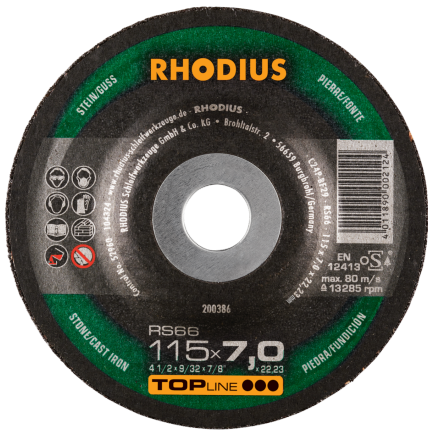

Typenbezeichnung	RS66
Artikelbezeichnung 1	연마석
Artikel-Nr.	200386
GTIN	4011890002124
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	개
Gewicht	0.143 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	연마석
Form Kurzversion	형태 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	석재 주철
Maschineneignung	이동형 앵글 그라인더
Brancheneignung des Artikels	플랜트 제조 철공장 구조강 제조 주조 공장 및 송풍실 파이프라인 제조
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	C24P-BF29
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044476
Verpackungsart	상자
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	3.575 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE