

PRODUKTINFORMATION

LD40




- Żywotność
- zdolność cięcia

proste 

- segmenty o wysokości 12 mm
- szerokie spektrum zastosowań
- wysoka prędkość cięcia
- cięcie na mokro i na sucho
- spawanie laserowe

LD40 umożliwia wysokie prędkości cięcia i pozwala na szybkie cięcie w szerokim spektrum zastosowań od betonu do granitu. Diamentowe segmenty o wysokości 12 mm zostały przyspawane w LD40 na stalowy rdzeń tarczy metodą laserową. Nadaje się do cięcia na mokro i na sucho.

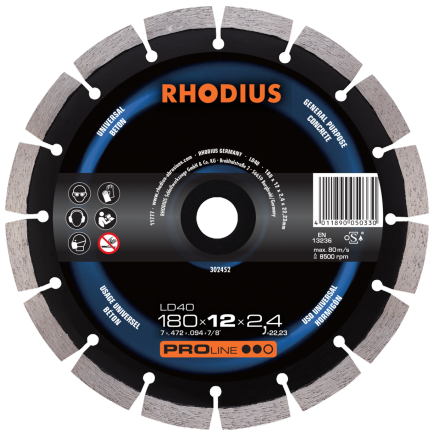

LD40

				Produktkategorie- Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit	Maschineneignung
115 x 12,0 x 2,2 x 22,23	13,300	1	302448	PK10	4011890050316	szlifierka kątowa ręczna
125 x 12,0 x 2,2 x 22,23	12,250	1	302450	PK10	4011890050323	szlifierka kątowa ręczna
150 x 12,0 x 2,4 x 22,23	10,200	1	393538	PK10	4011890051832	szlifierka kątowa ręczna
180 x 12,0 x 2,4 x 22,23	8,500	1	302452	PK10	4011890050330	szlifierka kątowa ręczna
230 x 12,0 x 2,4 x 22,23	6,650	1	302454	PK10	4011890050347	szlifierka kątowa ręczna
300 x 10,0 x 2,5 x 20,00	6,400	1	302456	PK10	4011890050354	piła stacjonarna maszyna spalinowa
300 x 10,0 x 2,5 x 25,40*	6,400	1	303437	PK10	4011890072240	piła stacjonarna maszyna spalinowa
350 x 10,0 x 2,8 x 20,00	5,500	1	302514	PK10	4011890050361	piła stacjonarna maszyna spalinowa
350 x 10,0 x 2,8 x 25,40	5,500	1	303438	PK10	4011890072257	piła stacjonarna maszyna spalinowa
400 x 10,0 x 3,2 x 25,40	4,800	1	303921	PK10	4011890098622	piła stacjonarna maszyna spalinowa

* * Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten.