

PRODUKTDATENBLATT

XTK6 EXACT BOX

TOP LINE


- Levensduur
- Snijvermogen massief materiaal
- Snijvermogen dunwandig materiaal

Vorm 42

- De dunste doorslijpschijf ter wereld voor gebruik op haakse slijpers
- Buitengewoon nauwkeurig en vrijwel braamvrij
- Meest geringe thermische belasting, daardoor geen blauwkleuring

Nog minder braamvorming, nog minder thermische belasting en daardoor geringe blauwkleuring. De XTK6 EXACT – de dunste schijf – overtuigt dankzij een uitstekende, stabiele loop. Dankzij de buitengewoon nauwkeurige, zuivere en nagenoeg braamvrije snede is de noodzakelijkheid voor een nabewerking vrijwel gelijk aan nul. Zelfs extreem harde materialen zoals verenstaal, roestvast stalen platen enz. slijpt de slechts 0,6 mm dunne schijf zonder problemen door. Veel slijpkracht, geconcentreerd op een minimale ruimte - dankzij de smalle snede, maakt het nagenoeg niet nodig om aan te drukken en dat zorgt voor een merkbare verlichting van de werkzaamheden.

i Dankzij het geringe energieverbruik is de XTK6 bijzonder geschikt voor machines die op een accu werken

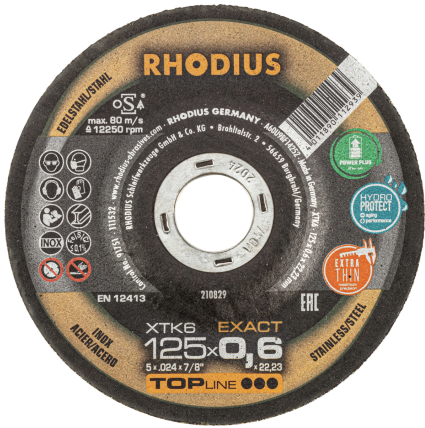

Typenbezeichnung	XTK6 EXACT BOX
Artikelbezeichnung 1	Extra dunne doorslijpschijf
Artikelbezeichnung 2	Doorslijpschijven
Artikel-Nr.	211302
GTIN	4011890124338
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.020 kg
Produktabmessung	125 x 0,6 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	0.6 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Doorslijpschijf met kom
Form Kurzversion	Vorm 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Roestvast staal Staal

Maschineneignung	Haakse slijper
Technologien	BRAINTOOLS HYDROPROTECT EXTRATHIN
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Veiligheidsvoorschriften in acht nemen Handbescherming Oogbescherming Adembescherming Gehoorbescherming UJzer- en zwavelvrij ≤ 0,1% Niet geschikt voor gebruik uit de vrije hand Niet geschikt voor afbraamwerkzaamheden Beschadigde schijf niet gebruiken
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Spoorbouw Werven
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A60U9BF14252
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124338
Verpackungsart	Blik
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	133 mm
Breite Verpackung	133 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.200 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE