


# PRODUKTDATENBLATT

## XT70

### ALPHALINE ●○○

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41

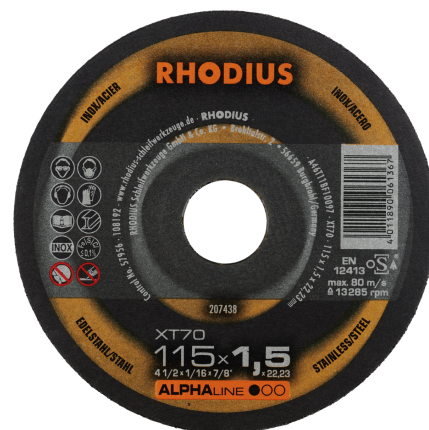

- Malý vznik ořepů
- Vysoká řezná rychlost
- Menší úlet jisker

Spolehlivý řezný kotouč pro odborníka, který ocení výhodný poměr „cena vs. výkon“.



Ideální do strojů se slabým pohonem

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                         | XT70                                                                                                                                                                            |
| Artikelbezeichnung 1                     | Extra tenký řezný kotouč                                                                                                                                                        |
| Artikelbezeichnung 2                     | Řezný kotouč                                                                                                                                                                    |
| Artikel-Nr.                              | 207438                                                                                                                                                                          |
| GTIN                                     | 4011890061367                                                                                                                                                                   |
| Inhaltsmenge                             | 100                                                                                                                                                                             |
| Inhaltseinheit                           | kus                                                                                                                                                                             |
| Gewicht                                  | 0.034 kg                                                                                                                                                                        |
| Produktabmessung                         | 115 x 1,5 x 22,23                                                                                                                                                               |
| Durchmesser 1                            | 115 mm                                                                                                                                                                          |
| Stärke                                   | 1.5 mm                                                                                                                                                                          |
| Bohrung                                  | 22.23 mm                                                                                                                                                                        |
| Form Langversion                         | Řezný kotouč rovný                                                                                                                                                              |
| Form Kurzversion                         | Forma 41                                                                                                                                                                        |
| Arbeitsgeschwindigkeit                   | 80 m/s                                                                                                                                                                          |
| maximale Drehzahl                        | 13,300 U/min                                                                                                                                                                    |
| Materialeignung                          | Ušlechtilá ocel ocel                                                                                                                                                            |
| Maschineneignung                         | Ruční úhlové brusky                                                                                                                                                             |
| Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung | Bez obsahu železa a síry ≤ 0,1 %                                                                                                                                                |
| Brancheneignung des Artikels             | Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice |
| Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525  | A46T11BF10097                                                                                                                                                                   |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Produktkategorie-Nummer         | PK01          |
| Produktkategorie-Text           | XTS           |
| GTIN-Code<br>Verpackungseinheit | 4011890062104 |
| Verpackungsart                  | Kartón        |
| Verpackungseinheit              | 1             |
| Länge Verpackung                | 130 mm        |
| Breite Verpackung               | 130 mm        |
| Höhe Verpackung                 | 200 mm        |
| Gewicht-<br>Verpackungseinheit  | 3.400 kg      |
| Zolltarifnummer                 | 68042218      |
| Herkunftsland                   | DE            |