

PRODUKTDATENBLATT

RS480




- Срок службы
- Снятие стружки
- Твердость

Форма 27

- Высокая скорость резания
- Дополнительная гладкая ткань от 180 мм для высокочастотных и пневматических шлифовальных машинок
- Максимальная безопасность благодаря трём сплошным слоям ткани

Высокоэффективный обдирочный круг из высококачественной стали с керамическим шлифовальным зерном. Высокая эффективность обработки стали и чугуна.

RS480 Pipeline изготавливаются толщиной 4 мм без верхнего слоя, для достижения наилучших результатов при кругловом шлифовании на корневых швах, благодаря самозатачивающемуся керамическому абразивному зерну.

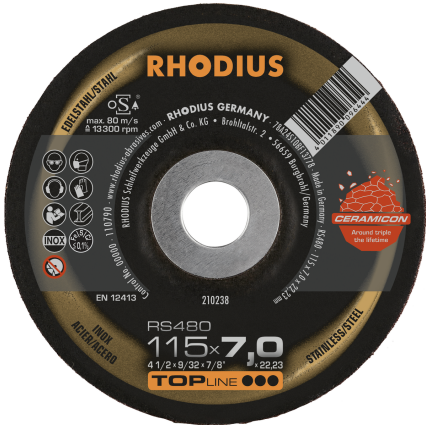

Typenbezeichnung	RS480
Artikelbezeichnung 1	Обдирочный круг
Artikel-Nr.	210238
GTIN	4011890096444
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.177 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Обдирочный круг
Form Kurzversion	Форма 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Высококачественная сталь Сталь
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Technologien	CERAMICON

Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилестроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верфи
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	78A24A10BF13778
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096628
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4.425 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE