

PRODUKTDATENBLATT

KSF 15 V

TOP LINE ●●●

Unterlage Hochreißfeste Kunststoffolie
Bindung Kunstharz
Kornart Aluminiumoxid
Streuung offen gestreut


Form CK 861



- Offen gestreute, spezielle Stearat-Beschichtung vermindert Zusetzen (ab Körnung 180) Optimal im Einsatz zusammen mit Stützteller RH15
V Hochreißfeste Kunststoffolie für lange Lebensdauer

Hochreißfeste Klettscheibe mit 15-Loch-Multilochung für die Bearbeitung von Farben, Lacken und Füllern.

i Passende Stützteller siehe Seite 98

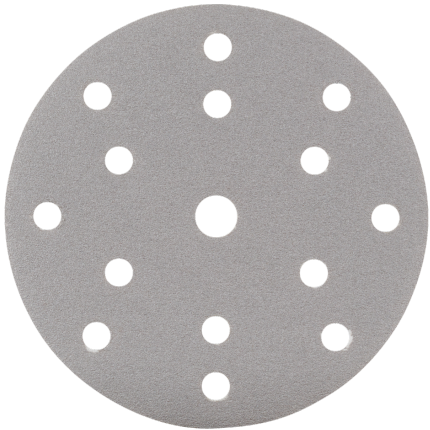

Typenbezeichnung	KSF15 V
Artikelbezeichnung 1	Klettscheibe
Artikel-Nr.	304350
GTIN	4011890099285
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,012 kg
Produktabmessung	150
Form Langversion	Cen-Festo: Klettscheiben mit 8 Absauglöchern Ø 10 mm, im kreisförmiger Anordnung Ø 120 mm + 1 Mittelloch Ø 17 mm
Form Kurzversion	Form CK 861
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Hochreißfeste Kunststoffolie
Kornart	Aluminiumoxid
Streuung	offen gestreut
Bindung	Kunstharz
Materialeignung	Edelstahl Stahl NE-Metalle Farbe, Lack, Füller, Spachtel Verbundwerkstoffe
Maschineneignung	Exenterschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie- Nummer	PK06

Produktkategorie- Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890123331
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	155 mm
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0,590 kg
Zolltarifnummer	68052000
Herkunftsland	DE