

PRODUKTDATENBLATT

RS580 EXTENDED




형태 27



- 최고의 절삭 성능
- 고무파 및 압축공기 그래인더에 사용되는 180mm 이상의 추가 플랜지 천
- 신형 결합 시스템에 의해 극히 편안하고 힘이 들지 않는 연마 작업

세라믹 연마 입자가 부착된 고성능 스테인리스 스틸 연마 디스크

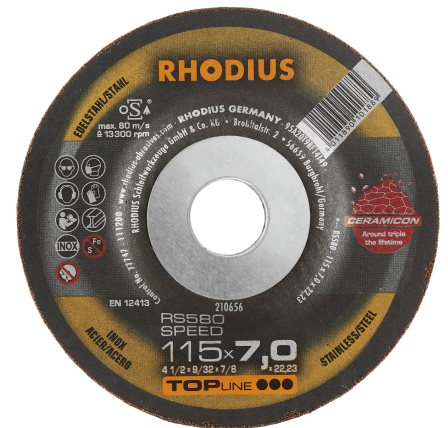

Typenbezeichnung	RS580 EXTENDED
Artikelbezeichnung 1	연마석
Artikel-Nr.	210656
GTIN	4011890101889
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	개
Gewicht	0.182 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	연마석
Form Kurzversion	형태 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	스테인리스 스틸 강철 주철
Maschineneignung	이동형 앵글 그라인더
Technologien	CERAMICON EXTENDED
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	비철 및 무황≤ 0.1%
Brancheneignung des Artikels	플랜트 제조 철공장 보일러 및 용기 제조 차량 제작 구조강 제조 주조 공장 및 송풍실 파이프라인 제조 컨테이너 제조 조선소
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	95A20T9BF14149

Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890102190
Verpackungsart	상자
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4.550 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE