


PRODUKTDATENBLATT

RS2

PROLINE ●●●

- Levensduur
- Verspaning
- Hardheid

Vorm 27

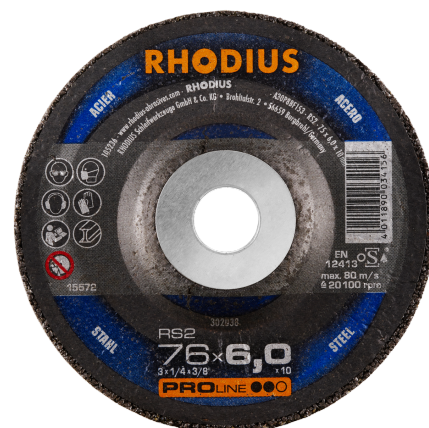

- Bijzonder goed in het bewerken van harde materialen
- Groot verspanend vermogen
- Lange levensduur

Veelzijdige afbraamschijf. Dankzij het grote verspanende vermogen werkt de RS2 efficiënt en met een goede standtijd.



De RS2 Pipeline wordt met een dikte van 4 mm zonder deklaag vervaardigd, om ook bij het omtrekslijpen het beste resultaat op wortelnaden te bereiken.

Typenbezeichnung	RS2
Artikelbezeichnung 1	Vorbewerkungsschiff
Artikel-Nr.	302038
GTIN	4011890034156
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.100 kg
Produktabmessung	76 x 6,0 x 10,00
Durchmesser 1	76 mm
Stärke	6.0 mm
Bohrung	10.00 mm
Form Langversion	Vorbewerkungsschiff
Form Kurzversion	Vorm 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	20,100 U/min
Materialeignung	Staal
Maschineneignung	Haakse slijper
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Spoorbouw Werven
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A30P8BF153
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044230
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	2.500 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT