


PRODUKTDATENBLATT

XT69 MULTI

PROLINE

- Životnost
- Řezací schopnost u plného materiálu
- Řezací schopnost u tenkostěnného materiálu

Forma 41

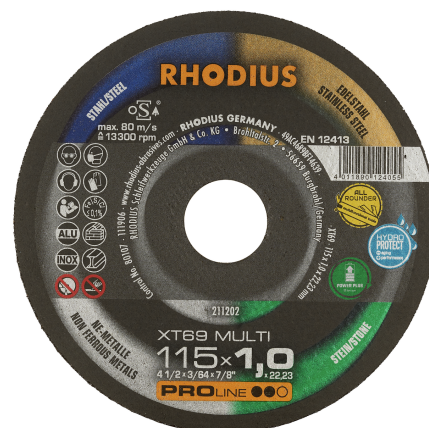

- Malý vznik ořepů
- Vysoká řezná rychlost
- Menší úlet jisker
- Méně časté vylomení hran

Extra tenké řezné kotouče s dlouhou životností, širokou paletou použití a optimálním poměrem ceny a výkonu.

i Ideální pro stroje se slabším pohonem, středně vhodné pro tvrdé pálené keramické obklady a keramiku

Typenbezeichnung	XT69 MULTI
Artikelbezeichnung 1	Extra tenký řezný kotouč
Artikelbezeichnung 2	Řezný kotouč
Artikel-Nr.	211707
GTIN	4011890127605
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.022 kg
Produktabmessung	105 x 1,0 x 16,00
Durchmesser 1	105 mm
Stärke	1.0 mm
Bohrung	16.00 mm
Form Langversion	Řezný kotouč rovný
Form Kurzversion	Forma 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Dlaždice/Keramika Neželezné kovy Kámen ocel Ušlechtilá ocel Univerzální
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	ALLROUNDER HYDROPROTECT POWERPLUS
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Ochrana sluchu Ochrana dýchacích cest Ochrana očí Ochrana rukou Dodržujte bezpečnostní pokyny Bez bočního broušení Bez obsahu železa a síry ≤ 0,1 %
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Automobilové strojírenství Výroba kotlů a nádrží Výroba ocelových konstrukcí Stavby kontejnerů Výstavba potrubí Loděnice

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	49AC46R9BF14639
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890127612
Verpackungsart	Balení
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	80 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	1.100 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE