

PRODUKTDATENBLATT

RS580 EXTENDED

TOP LINE ●●●


- Levensduur
- Verspaning
- Hardheid

Vorm 27



- grootste verspanend vermogen
- extra flensweefsel vanaf 180 mm voor hoogfrequente en persluchtslijpers
- bijzonder aangenaam en onvermoeibaar slijpen dankzij een vernieuwd bindingssysteem

Krachtige rvs-afbraamschijf met keramische korrel.

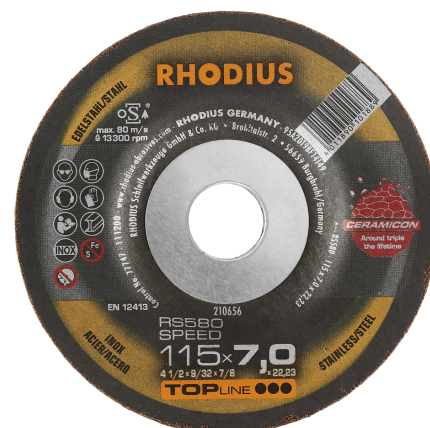

Typenbezeichnung	RS580 EXTENDED
Artikelbezeichnung 1	Vorbewerkungsschiff
Artikel-Nr.	210656
GTIN	4011890101889
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.182 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Vorbewerkungsschiff
Form Kurzversion	Vorm 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Roestvast staal Staal Gietijzer
Maschineneignung	Haakse slijper
Technologien	CERAMICON EXTENDED
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	IJzer- en zwavelvrij ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	95A20T9BF14149

Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890102190
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4.550 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE