

PRODUKTINFORMATION

DG 15

TOP LINE


Životnost
Řezací schopnost

rovné



- 10 mm vysoké segmenty
- Malá tvorba prachu
- Optimalizované diamantové pojivo na tvrdou dlažbu, keramický obklad a jemnou kameninu
- Zpevněné ocelové jádro zaručuje přesný průběh řezu a čisté řezné hrany
- 1,4 mm šířka segmentu pro vysokou řeznou rychlost
- Mokrě a suché řezání

Se šířkou řezné hrany 1,4 mm dosahuje DG15 velmi vysoké řezné rychlosti. Také díky speciálnímu diamantovému pojivu u 10 mm vysokého segmentu je obzvlášť vhodný pro řezání tvrdých pálených keramických obkladů, kameniny a keramiky. Zde využívá jeho celou sílu a zároveň přesvědčí velmi malou tvorbou prachu při suchém řezání. S jeho zesíleným ocelovým jádrem zaručuje DG15 přesný průběh řezu a čisté řezné hrany.

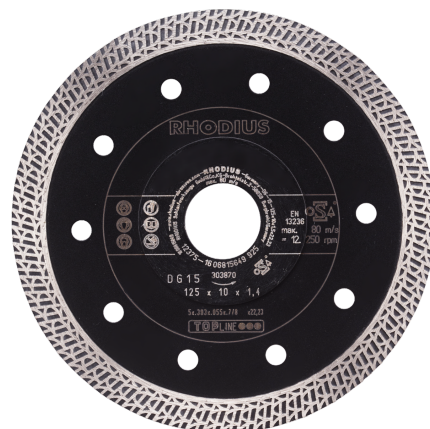

DG15

				Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit	Maschineneignung
115 x 10,0 x 1,4 x 22,23	13,300	1	303900	PK10	4011890097670	Ruční úhlové brusky
125 x 10,0 x 1,4 x 22,23	12,250	1	303870	PK10	4011890095638	Ruční úhlové brusky