PRODUKTDATENBLATT

KFK

TOPLINE

Podłoże	włókno wulkanizowane
Spoiwo	żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna	ziarno ceramiczne

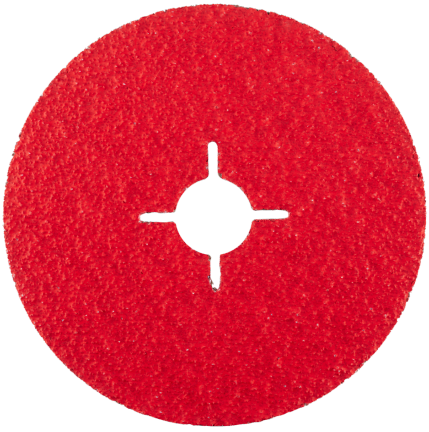

- szczególnie dobrze nadaje się do ulepszonych cieplnie stali, powierzchni zgorzelin i tytanu
- wyczuwalnie szybsze skrawanie
- wysoka żywotność

Tarcza fibrowa z ziarnem ceramicznym – ziarno umożliwia bardzo wysoką wydajność usuwania materiału w krótkim czasie przy bardzo długim okresie trwałości.

Zastosowanie tylko na odpowiednich talerzach podporowych RH TURBO i RH ST patrz strona 71

Typenbezeichnung	KFK
Artikelbezeichnung 1	tarcza fibrowa
Artikel-Nr.	304292
GTIN	4011890083369
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.035 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	36
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	włókno wulkanizowane
Kornart	ziarno ceramiczne
Bindung	żywica syntetyczna
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Materialeignung	stal szlachetna stal
Maschineneignung	szlifierka kątowa ręczna
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów budowa kontenerów Stocznie
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115176
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.875 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	DE