

PRODUKTDATENBLATT

KFK


TOPLINE ●●●

Onderlaag Vulkaanfiber
Binding Kunsthars
Korrelsoort Keramische korrel

- Bijzonder goed geschikt voor edelstaal, walshuid en titanium
- Merkbaar snellere verspaning
- Lange technische levensduur

Fiberschijf met keramische korrel – de korrel maakt een zeer grote verspaning in kort tijd mogelijk bij een zeer lange standtijd.

 Alleen te gebruiken op passende steunschijven RH TURBO en RH ST zie pagina 71

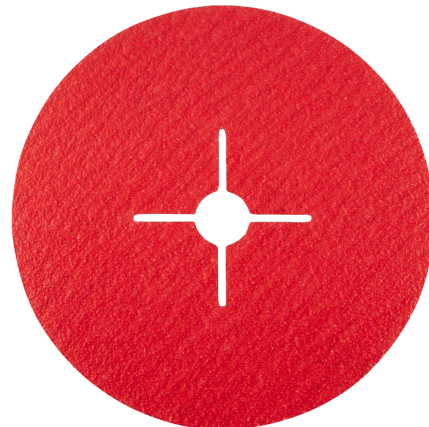

Typenbezeichnung	KFK
Artikelbezeichnung 1	Fiberschijf
Artikel-Nr.	305514
GTIN	4011890085394
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.060 kg
Produktabmessung	180 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	40
Filzhärte (H) / Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkaanfiber
Kornart	Keramische korrel
Bindung	Kunsthars
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8,500 U/min
Materialeignung	Roestvast staal Staal

Maschineneignung	Haakse slijper
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115282
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1.500 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	DE