

PRODUKTINFORMATION

TOP LINE ●●●


Support	fibre vulcanisée
Liant	résine artificielle
Type de grain	Céramique

- Particulièrement adapté aux aciers traités, aux surfaces de calamine et au titane
- Capacité d'enlèvement sensiblement plus rapide
- Longue durée de vie

Disque fibre à grain céramique – Le grain permet une très bonne capacité d'enlèvement en peu de temps et une très longue durée de vie.



Utilisation uniquement sur les plateaux supports compatibles RH TURBO et RH ST, voir page 71

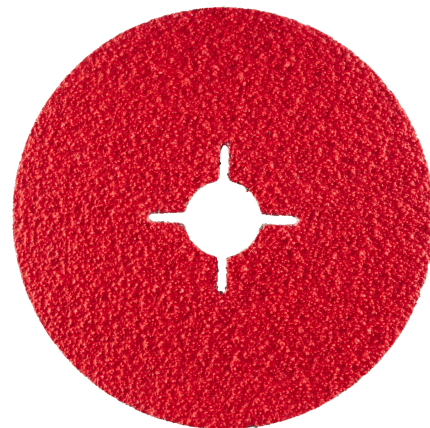

	Körnung SU				Produktkategorie- Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
115 x 22,23	24	13,300	25	303325	PK06	4011890115114
115 x 22,23	36	13,300	25	304291	PK06	4011890115121
115 x 22,23	40	13,300	25	305505	PK06	4011890115138
115 x 22,23	60	13,300	25	303324	PK06	4011890115145
115 x 22,23	80	13,300	25	304294	PK06	4011890115152
125 x 22,23	24	12,250	25	303329	PK06	4011890115169
125 x 22,23	36	12,250	25	304292	PK06	4011890115176
125 x 22,23	40	12,250	25	305506	PK06	4011890115183
125 x 22,23	60	12,250	25	303327	PK06	4011890115190
125 x 22,23	80	12,250	25	303328	PK06	4011890115206
150 x 22,23	36	10,200	25	305508	PK06	4011890115220
180 x 22,23	24	8,500	25	305512	PK06	4011890115268
180 x 22,23	36	8,500	25	305513	PK06	4011890115275
180 x 22,23	40	8,500	25	305514	PK06	4011890115282
180 x 22,23	60	8,500	25	305515	PK06	4011890115299
180 x 22,23	80	8,500	25	305516	PK06	4011890115305