


# PRODUKTDATENBLATT

## RS50 LONGLIFE

TOP LINE ●●●

- 수명
- 연삭력
- 경도

형태 27 

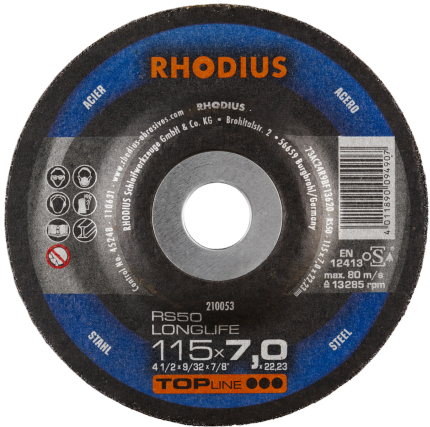

- 강철 및 주철의 강력한 가공에 적합
- 고주파수 그라인더 또는 에어 그라인더용의 추가 플랜지 천, 180mm 이상

긴 수명과 높은 재료 연삭에 사용되는, 높은 결합 강도를 가진 고성능 연마 디스크.

 모서리 연삭에 특히 적합

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                        | RS50 LONGLIFE                                                               |
| Artikelbezeichnung 1                    | 연마석                                                                         |
| Artikel-Nr.                             | 210053                                                                      |
| GTIN                                    | 4011890094907                                                               |
| Inhaltsmenge                            | 25                                                                          |
| Inhaltseinheit                          | 개                                                                           |
| Gewicht                                 | 0.168 kg                                                                    |
| Produktabmessung                        | 115 x 7,0 x 22,23                                                           |
| Durchmesser 1                           | 115 mm                                                                      |
| Stärke                                  | 7.0 mm                                                                      |
| Bohrung                                 | 22.23 mm                                                                    |
| Form Langversion                        | 연마석                                                                         |
| Form Kurzversion                        | 형태 27                                                                       |
| Arbeitsgeschwindigkeit                  | 80 m/s                                                                      |
| maximale Drehzahl                       | 13,300 U/min                                                                |
| Materialeignung                         | 강철 주철                                                                       |
| Maschineneignung                        | 이동형 앵글 그라인더                                                                 |
| Brancheneignung des Artikels            | 플랜트 제조 철공장 보일러 및 용기 제조 차량 제작 구조강 제조 주조 공장 및 송풍실 파이프라인 제조 컨테이너 제조 레일 시스템 조선소 |
| Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525 | 73AC24R9BF13585                                                             |
| Produktkategorie-Nummer                 | PK04                                                                        |
| Produktkategorie-Text                   | RS                                                                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| GTIN-Code<br>Verpackungseinheit | 4011890094914 |
| Verpackungsart                  | 상자            |
| Verpackungseinheit              | 1             |
| Länge Verpackung                | 130 mm        |
| Breite Verpackung               | 130 mm        |
| Höhe Verpackung                 | 210 mm        |
| Gewicht-<br>Verpackungseinheit  | 4.200 kg      |
| Zolltarifnummer                 | 68042218      |
| Herkunftsland                   | DE            |