
PRODUKTDATENBLATT

KFK

TOPLINE

백킹타입 가황 섬유
결합 합성수지
입자 종류 세라믹 입자

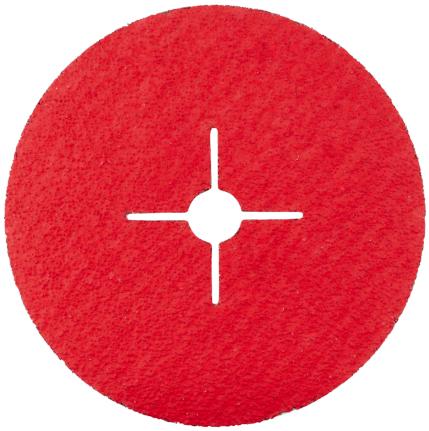

- 열처리 강재, 스케케일 층 및 티타타늄에 특히 적합
- 감지할 수 있는 정도로 더 빨라진 절삭 능력
- 긴 수명

세라믹 입자 섬유 디스크 - 이 입자로 인해 뛰어난 공구 수명뿐만 아니라 단시간에 매우 높은 연삭력을 발휘합니다.

적합한 백킹 패드 RH TURBO 및 RH ST에서만 사용. 71 페이지 참조

Typenbezeichnung	KFK
Artikelbezeichnung 1	섬유 디스크
Artikel-Nr.	305512
GTIN	4011890085370
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	개
Gewicht	0.065 kg
Produktabmessung	180 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	가황 섬유
Kornart	세라믹 입자
Bindung	합성수지
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8,500 U/min
Materialeignung	스테인리스 스틸 강철
Maschineneignung	이동형 앵글 그라인더

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	플랜트 제조 철공장 보일러 및 용기 제조 차량 제작 구조강 제조 주조 공장 및 송풍실 파이프라인 제조 컨테이너 제조 조선소
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115268
Verpackungsart	상자
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1.625 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	DE