

PRODUKTINFORMATION

RS480

TOP LINE


- Lebensdauer
- Zerspanung
- Härte

Form 27

- Hohe ZerspanungsleistungZusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und DruckluftschleiferSicher durch drei vollflächige Gewebelagen

Leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn. Hochleistung auch auf Stahl und Guss.

RS480 Pipeline werden in 4 mm Dicke ohne Deckschicht gefertigt, um beim Umfangschliff beste Leistung mit selbst schärfendem keramischem Schleifkorn auf Wurzelnähten zu erzielen.

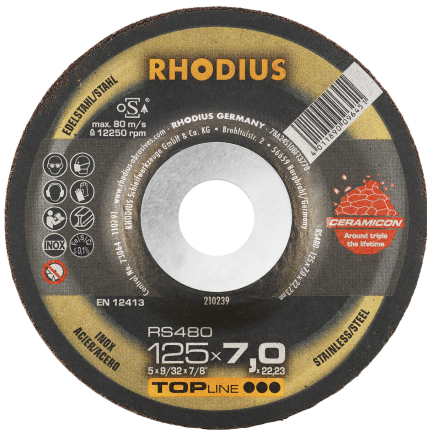

RS480 78A24A10BF13778

				Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
115 x 7,0 x 22,3	13300	25	210238	PK04	4011890096628
125 x 7,0 x 22,3	12250	25	210239	PK04	4011890096635
180 x 7,0 x 22,3	8500	10	210240	PK04	4011890096659
230 x 7,0 x 22,3	6650	10	210241	PK04	4011890096666