

PRODUKTDATENBLATT

KFK


TOPLINE ●●●

Подложка Вулканизированная фибра
Соединение Синтетическая смола
Тип зерна Керамическое зерно

- Особенно хорошо подходит для улучшенной стали, окалины и титана
- Значительно более быстрое шлифование
- Долгий срок службы

Волокнистый шлифовальный круг с керамическим зерном, которое обеспечивает очень высокую скорость снятия материала и очень долгий срок службы.

i Использовать только на подходящих опорных тарелках RH TURBO и RH ST, см. стр. 71

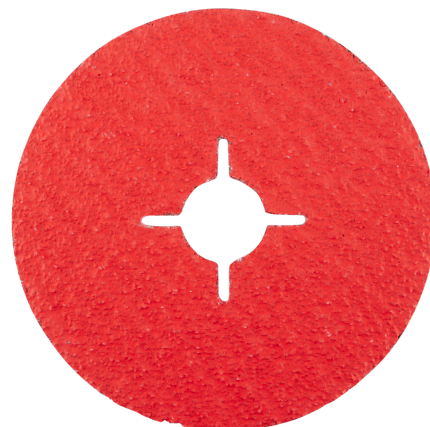

Typenbezeichnung	KFK
Artikelbezeichnung 1	волокнистый шлифовальный круг
Artikel-Nr.	303325
GTIN	4011890066140
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.022 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Вулканизированная фибра
Kornart	Керамическое зерно
Bindung	Синтетическая смола
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min

Materialeignung	Высококачественная сталь Сталь
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилестроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верфи
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115114
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.550 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	DE