

PRODUKTINFORMATION

DG 15


TOP LINE ●●●

●●●●●○ Vida útil
●●●●●●●● Capacidad de corte

Recto 

- Segmentos de 10 mm de altura
- Poca generación de polvo
- Unión de diamante para baldosas duras, cerámica y gres
- El núcleo de acero reforzado garantiza una trayectoria precisa del corte y un canto de corte limpio
- Anchura de segmento de 1,4mm para una alta velocidad de corte
- Corte en seco y en húmedo

Con una anchura de segmento de 1,4 mm, el DG15 alcanza velocidades de corte muy altas. Gracias a la unión de diamante especial dentro del segmento de 10 mm de altura, es muy adecuado para cortar baldosas recocidas, gres y cerámica. Es aquí donde demuestra todo lo que puede hacer y, al mismo tiempo, impresiona con su poca generación de polvo en el corte en seco. Con su núcleo de acero reforzado, el DG15 garantiza una trayectoria de corte precisa y cantos de corte limpios.

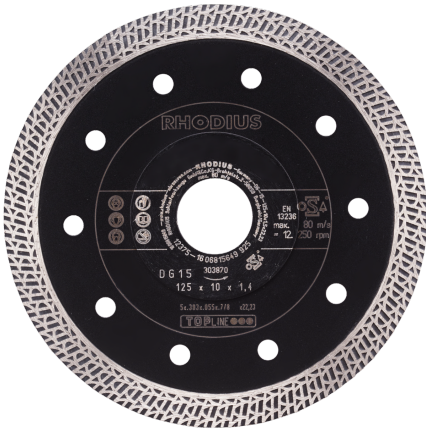

DG15

				Produktkategorie- Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit	Maschineneignung
115 x 10,0 x 1,4 x 22,23	13,300	1	303900	PK10	4011890097670	Amoladora angular manual
125 x 10,0 x 1,4 x 22,23	12,250	1	303870	PK10	4011890095638	Amoladora angular manual