

PRODUKTDATENBLATT

XTK8 EXACT



- Срок службы
- Режущая способность для сплошного материала
- Режущая способность для тонкостенного материала


Форма 42

- Точность резания, уменьшение требуемого усилия
- Минимальное образование заусенцев для экономии времени на последующую обработку
- Резка с минимальным нагреванием минимизирует изменение цвета и искажения материала

Отрезной круг толщиной 0,8 мм с максимальной плавностью хода. Точное резание почти без заусенцев.



Специально для машин со слабым приводным механизмом и аккумуляторных угловых шлифовальных машинок

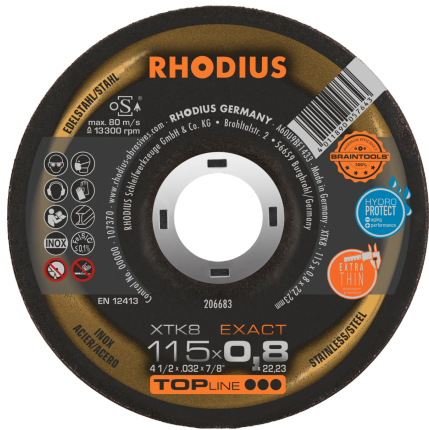

Typenbezeichnung	XTK8 EXACT
Artikelbezeichnung 1	Экстратонкий отрезной круг
Artikelbezeichnung 2	Отрезной круг
Artikel-Nr.	206683
GTIN	4011890057643
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.019 kg
Produktabmessung	115 x 0,8 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	0.8 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Отрезной круг, изогнутый
Form Kurzversion	Форма 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Высококачественная сталь Сталь
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Technologien	BRAINTOOLS HYDROPROTECT EXTRATHIN
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Не содержит железа и серы ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилестроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верфи

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A60U9BF1433
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890057780
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.950 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE