


PRODUKTDATENBLATT

KFK

TOP LINE ●●●

Unterlage Vulkanfiber
Bindung Kunstharz
Kornart Keramikkorn

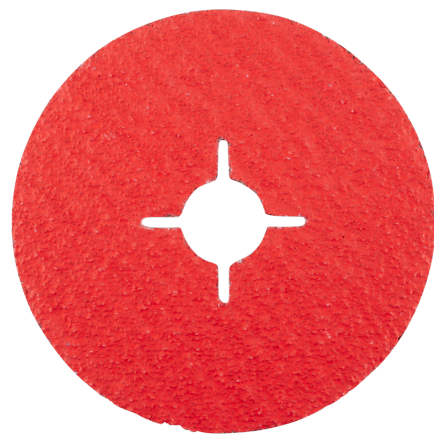

- Besonders geeignet für vergütete Stähle, Zunderflächen und Titan
Spürbar schnellere ZerspanungHohe Lebensdauer

Keramikkorn-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine sehr hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit bei sehr hoher Standzeit.

i Einsatz nur auf passenden Stütztellern RH
TURBO und RH ST siehe Seite 71

Typenbezeichnung	KFK
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	303325
GTIN	4011890066140
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,022 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfiber
Kornart	Keramikkorn
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	CERAMICON

Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115114
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,550 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	DE