

PRODUKTINFORMATION

RS480

TOP LINE ●●●


- Vida útil
- Arranque de virutas
- Dureza

Forma 27 

- Alto rendimiento de arranque de virutas
- Tejido de brida adicional a partir de 180 mm para amoladoras de alta frecuencia y de aire comprimido
- Seguro gracias a tres capas de tejido en toda la superficie

Disco de desbaste de acero inoxidable alto rendimiento con grano abrasivo cerámico. Alta eficacia en acero y fundición.

 Los discos RS480 para tuberías se fabrican en un espesor de 4 mm sin una capa superior para lograr el mejor rendimiento de desbaste circunferencial en la raíz de soldadura con sus granos cerámicos autoafilantes.

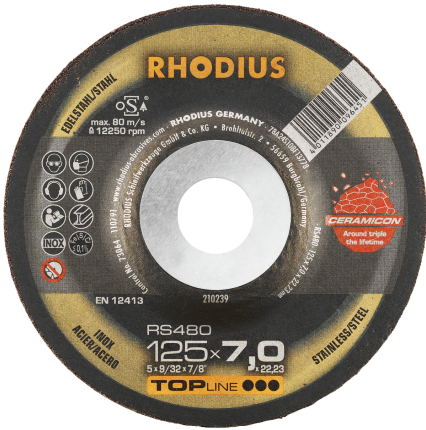

RS480 78A24A10BF13778

				Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
115 x 7,0 x 22,23	13,300	25	210238	PK04	4011890096628
125 x 7,0 x 22,23	12,250	25	210239	PK04	4011890096635
180 x 7,0 x 22,23	8,500	10	210240	PK04	4011890096659
230 x 7,0 x 22,23	6,650	10	210241	PK04	4011890096666