

PRODUKTDATENBLATT

RS480




- Vida útil
- Arranque de virutas
- Dureza

Forma 27

- Alto rendimiento de arranque de virutas
- Tejido de brida adicional a partir de 180 mm para amoladoras de alta frecuencia y de aire comprimido
- Seguro gracias a tres capas de tejido en toda la superficie

Disco de desbaste de acero inoxidable alto rendimiento con grano abrasivo cerámico. Alta eficacia en acero y fundición.

 Los discos RS480 para tuberías se fabrican en un espesor de 4 mm sin una capa superior para lograr el mejor rendimiento de desbaste circunferencial en la raíz de soldadura con sus granos cerámicos autoafilantes.

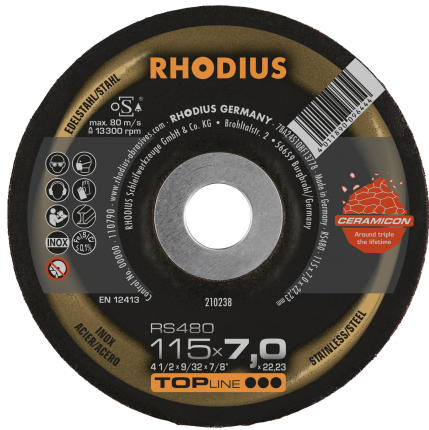

Typenbezeichnung	RS480
Artikelbezeichnung 1	Disco de desbaste
Artikel-Nr.	210238
GTIN	4011890096444
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Unidad
Gewicht	0.177 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Disco de desbaste
Form Kurzversion	Forma 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Acero inoxidable Acero
Maschineneignung	Amoladora angular manual
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Construcción de instalaciones Cerrajería de obra Construcción de calderas y depósitos Construcción de vehículos Construcción con acero para construcción Fundición y limpieza Montaje de tuberías Construcción de contenedores Astilleros
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	78A24A10BF13778
Produktkategorie-Nummer	PK04

Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096628
Verpackungsart	Caja de cartón
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4.425 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE