


PRODUKTDATENBLATT

KFZ

TOP LINE

- Подложка
- Соединение
- Тип зерна
- Вулканизированная фибра
- Синтетическая смола
- Циркониевый корунд

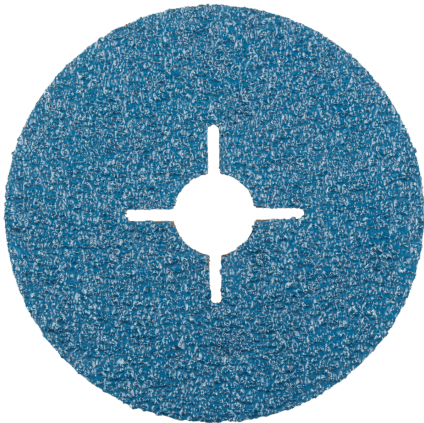

- Очень высокая скорость шлифования
- Долгий срок службы

Волокнистый циркониевый круг – это зерно обеспечивает очень высокую скорость шлифования обычной и высококачественной стали.



Использовать только на подходящих опорных тарелках RH TURBO и RH ST, см. стр. 71

Typenbezeichnung	KFZ
Artikelbezeichnung 1	волокнистый шлифовальный круг
Artikel-Nr.	305522
GTIN	4011890085479
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.032 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Вулканизированная фибра
Kornart	Циркониевый корунд
Bindung	Синтетическая смола
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Высококачественная сталь Сталь
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка

Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилистроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верфи
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115367
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.800 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR