


PRODUKTINFORMATION

KSN V

TOP LINE ●●●


Onderlaag	Netweefsel
Binding	Massief kunsthars
Korrelsoort	Aluminiumoxide
Bestrooiing	elektrostatisch

Vorm CK 00



- Optimale stofafzuiging leidt tot een langere technische levensduur
- Hoge scheurbestendigheid en minimaal vollopen leidt tot een groot verspanend vermogen
- Niet afhankelijk van een gatensysteem dankzij open netstructuur

KSN V is speciaal voor de eisen van de automobiellindustrie ontwikkeld. De hoge scheurbestendigheid en de open netstructuur, dat twee grote voordelen heeft; minimaal vollopen en een lange technische levensduur. Deze voordelen in combinatie met hoogwaardig aluminiumoxide vergroten de prestatie exponentieel. Uiteindelijk kan zij dankzij de open netstructuur, onafhankelijk van het gatensysteem, op iedere steunschijf worden gebruikt.

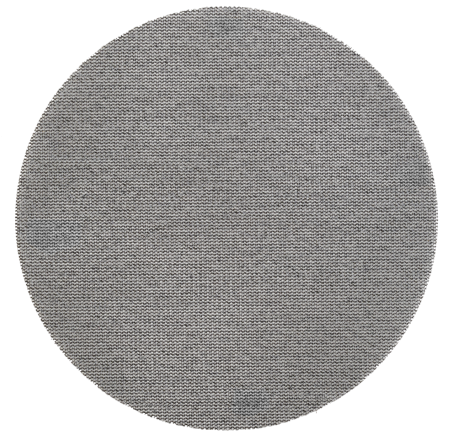

Optmale afzuiging met RH15 V.

KSN V

	Körnung SU			Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
125	80	50	333070	PK06	4011890103357
125	120	50	333072	PK06	4011890103371
125	150	50	333073	PK06	4011890103388
125	180	50	333074	PK06	4011890103395
125	240	50	333075	PK06	4011890103401
125	320	50	333076	PK06	4011890103418
125	400	50	333077	PK06	4011890103425
150	80	50	333058	PK06	4011890103234
150	120	50	333060	PK06	4011890103258
150	150	50	333061	PK06	4011890103265
150	180	50	333062	PK06	4011890103272
150	240	50	333063	PK06	4011890103289
150	320	50	333064	PK06	4011890103296
150	400	50	333065	PK06	4011890103302