

PRODUKTDATENBLATT

XTK69 MULTI CROSS




- ○ Срок службы
- ○ Режущая способность для сплошного материала
- ○ Режущая способность для тонкостенного материала

Форма 27

- Особо тонкая резка и обдирка одним шлифовальным кругом
- Подходит для большого количества материалов
- Максимальная безопасность благодаря трём сплошным слоям ткани

Позволяет проводить резку и шлифование всего за одну операцию с помощью круга толщиной 1,9 мм.

Идеально для машин со слабым приводным механизмом, подходит при определенных условиях для сильно обожженной облицовочной плитки и клинкерного кирпича

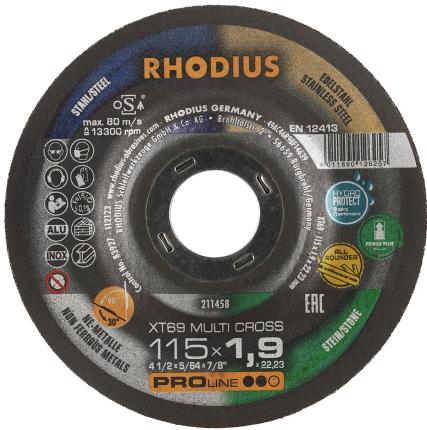

Typenbezeichnung	XTK69 MULTI CROSS
Artikelbezeichnung 1	Экстратонкий отрезной круг
Artikelbezeichnung 2	Отрезной круг
Artikel-Nr.	211458
GTIN	4011890126257
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.050 kg
Produktabmessung	115 x 1,9 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1.9 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Обдирочный круг
Form Kurzversion	Форма 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Керамическая облицовочная плитка / керамика Цветные металлы Камень Сталь Высококачественная сталь Литые Дерево Композитные материалы
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Technologien	ALLROUNDER HYDROPROTECT POWERPLUS
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Защита слуха Защита органов дыхания Защита глаз Защита рук Соблюдать указания по безопасности Запрещается боковое шлифование

Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Автомобилестроение Строительство котлов и сосудов Сооружение стальных конструкций
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	49AC46R9BF14639
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890126264
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	78 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1.250 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE