

PRODUKTINFORMATION

LD40




- Durata
- capacità di taglio

diritta 

- Segmenti con un'altezza di 12mm
- Ampio spettro di applicazioni
- Alta velocità di taglio
- Taglio a umido e a secco
- Saldato a laser

Il modello LD40 permette velocità di taglio elevate e consente tempi di taglio brevi per una vasta gamma di applicazioni, dal calcestruzzo al granito. I segmenti diamantati altri 12 mm per il modello LD40 sono saldati a laser sul nucleo in acciaio del disco. Adatto per il taglio a secco e a umido.

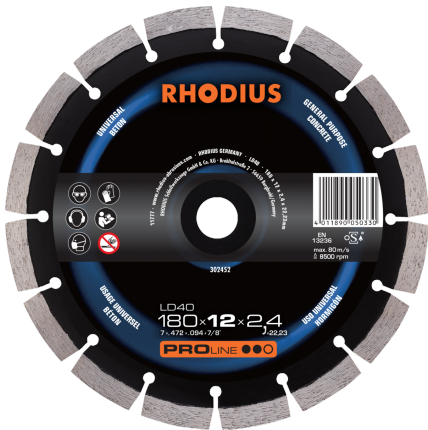

LD40

				Produktkategorie- Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit	Maschineneignung
115 x 12,0 x 2,2 x 22,23	13,300	1	302448	PK10	4011890050316	Smerigliatrice angolare manuale
125 x 12,0 x 2,2 x 22,23	12,250	1	302450	PK10	4011890050323	Smerigliatrice angolare manuale
150 x 12,0 x 2,4 x 22,23	10,200	1	393538	PK10	4011890051832	Smerigliatrice angolare manuale
180 x 12,0 x 2,4 x 22,23	8,500	1	302452	PK10	4011890050330	Smerigliatrice angolare manuale
230 x 12,0 x 2,4 x 22,23	6,650	1	302454	PK10	4011890050347	Smerigliatrice angolare manuale
300 x 10,0 x 2,5 x 20,00	6,400	1	302456	PK10	4011890050354	Troncatrice con motore a benzina
300 x 10,0 x 2,5 x 25,40*	6,400	1	303437	PK10	4011890072240	Troncatrice con motore a benzina
350 x 10,0 x 2,8 x 20,00	5,500	1	302514	PK10	4011890050361	Troncatrice con motore a benzina
350 x 10,0 x 2,8 x 25,40	5,500	1	303438	PK10	4011890072257	Troncatrice con motore a benzina
400 x 10,0 x 3,2 x 25,40	4,800	1	303921	PK10	4011890098622	Troncatrice con motore a benzina

* *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten.

