


PRODUKTDATENBLATT

RS2

PROLINE

- Vida útil
- Arranque de virutas
- Dureza

Forma 27

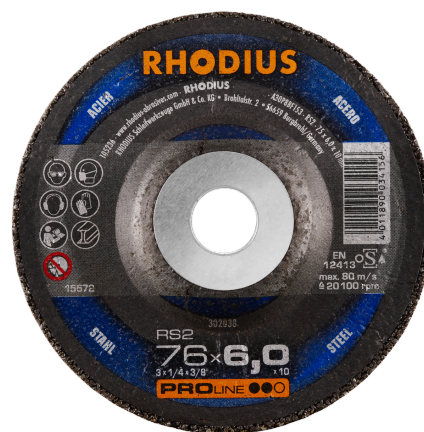

- Especialmente eficaz en el tratamiento de materiales duros
- Alto rendimiento de arranque de virutas
- Larga vida útil

Disco de desbaste versátil. Gracias a su alto rendimiento de arranque de virutas, el RS2 desbasta de forma eficiente y tiene una gran durabilidad.



Los discos RS2 para tuberías se fabrican en un espesor de 4 mm sin una capa superior para permitir un rendimiento óptimo de desbaste incluso en cordones de soldadura circunferenciales.

Typenbezeichnung	RS2
Artikelbezeichnung 1	Disco de desbaste
Artikel-Nr.	302038
GTIN	4011890034156
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Unidad
Gewicht	0.100 kg
Produktabmessung	76 x 6,0 x 10,00
Durchmesser 1	76 mm
Stärke	6.0 mm
Bohrung	10.00 mm
Form Langversion	Disco de desbaste
Form Kurzversion	Forma 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	20,100 U/min
Materialeignung	Acero
Maschineneignung	Amoladora angular manual
Brancheneignung des Artikels	Construcción de instalaciones Cerrajería de obra Construcción de calderas y depósitos Construcción de vehículos Construcción con acero para construcción Fundición y limpieza Montaje de tuberías Construcción de contenedores Superestructura de vías Astilleros
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A30P8BF153
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044230
Verpackungsart	Caja de cartón
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	2.500 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT