

PRODUKTDATENBLATT

KSF 15 V

TOP LINE ●●●

Base Hoja plástica altamente resistente al desgarre
Ligadura Resina artificial
Tipo de grano Óxido de aluminio
Dispersión Dispersión abierta


FORMA CK 861



- Dispersión abierta, un revestimiento especial de estearato reduce el embotamiento (a partir de grano 180)
- Óptimo si se utiliza con plato de apoyo RH15 V
- Hoja plástica altamente resistente al desgaste para una larga vida útil

Disco de velcro altamente resistente al desgaste con multiperforación de 15 agujeros para el tratamiento de pinturas y rellenos.

i Para el plato de apoyo adecuado, consultar la página 98

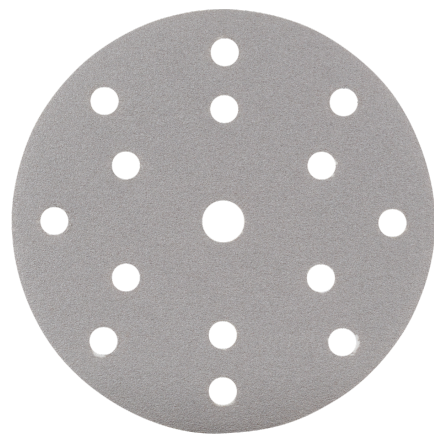

Typenbezeichnung	KSF15 V
Artikelbezeichnung 1	discos de velcro
Artikel-Nr.	304350
GTIN	4011890099285
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Unidad
Gewicht	0.012 kg
Produktabmessung	150
Form Langversion	Cen-Festo: Discos de velcro con 8 agujeros de aspiración Ø 10 mm, dispuestos en círculo Ø 120 mm + 1 agujero central Ø 80 mm
Form Kurzversion	FORMA CK 861
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Hoja plástica altamente resistente al desgarre
Kornart	Óxido de aluminio
Streuung	Dispersión abierta
Bindung	Resina artificial
Materialeignung	Acero inoxidable Acero Metales no ferrosos Pintura, barniz, relleno, masilla Materiales compuestos
Maschineneignung	Lijadora excéntrica
Brancheneignung des Artikels	Construcción de instalaciones Cerrajería de obra Construcción de calderas y depósitos Construcción de vehículos Construcción con acero para construcción Fundición y limpieza Montaje de tuberías Construcción de contenedores Astilleros

Produktkategorie- Nummer	PK06
Produktkategorie- Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890123331
Verpackungsart	Caja de cartón
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	155 mm
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.590 kg
Zolltarifnummer	68052000
Herkunftsland	DE