


PRODUKTDATENBLATT

RS24

TOPLINE ●●●

●●●○○○ Levensduur
●●●●●● Verspaning
●●●○○○ Hardheid

Vorm 27

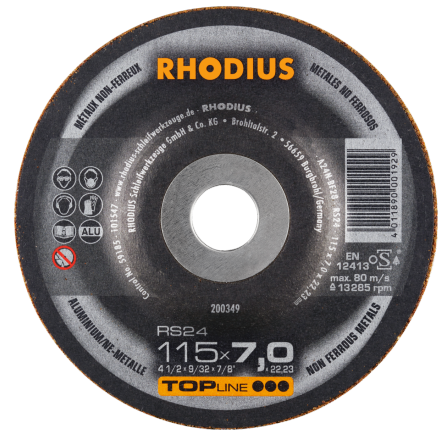

- Verhoogde snijprestaties
- Loopt niet vol
- Minimale materiaalopwarming

Verbeterde slijpschijf met een unieke combinatie van slijpkorrels en bindmiddel voorkomt verstopping van de schijf en zorgt voor efficiënt en continu slijpen.



Speciaal geschikt voor de bewerking van aluminium, aluminiumlegeringen, messing en brons en andere smerende non-ferrometalen.

Typenbezeichnung	RS24
Artikelbezeichnung 1	Vorbewerkingsschiff
Artikel-Nr.	200349
GTIN	4011890001929
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.180 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Vorbewerkingsschiff
Form Kurzversion	Vorm 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	NF-metalen
Maschineneignung	Haakse slijper
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetsrij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24N-BF28
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044414
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4.500 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE