

PRODUKTDATENBLATT

XT100




- 수명
- 고형 재료 절단 효율
- 얇은 소재 절단 효율

형태 41

- 세라믹 연마 입자를 코팅한 절단 디스크
- 빠른 절단 속도
- 적은 버 발생

세라믹 연마 입자를 갖춘 절단 디스크. 대형 연삭 작업 시 극대화된 절단 성능 및 긴 수명.

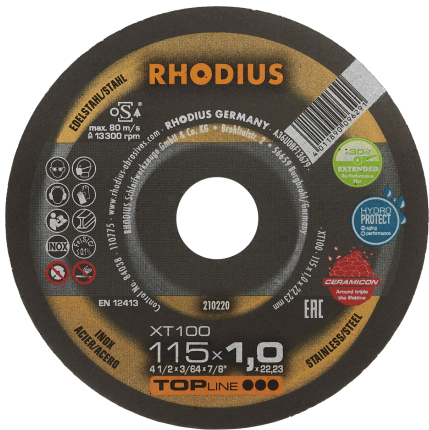

Typenbezeichnung	XT100
Artikelbezeichnung 1	초슬림 절단 디스크
Artikel-Nr.	210220
GTIN	4011890096291
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	개
Gewicht	0.035 kg
Produktabmessung	115 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	절단 디스크, 스트레이트
Form Kurzversion	형태 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	스테인리스 스틸 강철
Maschineneignung	이동형 앵글 그라인더
Technologien	CERAMICON EXTENDED HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	비철 및 무황≤ 0.1%
Brancheneignung des Artikels	플랜트 제조 철공장 보일러 및 용기 제조 차량 제작 구조강 제조 주조 공장 및 송풍실 파이프라인 제조 컨테이너 제조 조선소
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A36U0BF13679

Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096482
Verpackungsart	상자
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.875 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE