

PRODUKTDATENBLATT

RS66




- Vida útil
- Arranque de virutas
- Dureza

Forma 27 

- Larga durabilidad
- Buen rendimiento de arranque de virutas
- Desbastado agresivo
- Tejido de brida adicional a partir de 180 mm para amoladoras angulares neumáticas y de alta frecuencia

Disco de desbaste para piedra y para el tratamiento de función gris y titanio.

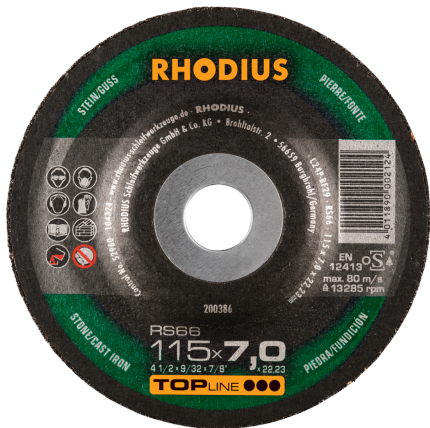

Typenbezeichnung	RS66
Artikelbezeichnung 1	Disco de desbaste
Artikel-Nr.	200386
GTIN	4011890002124
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Unidad
Gewicht	0.143 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Disco de desbaste
Form Kurzversion	Forma 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Piedra Fundición
Maschineneignung	Amoladora angular manual
Brancheneignung des Artikels	Construcción de instalaciones Cerrajería de obra Construcción con acero para construcción Fundición y limpieza Montaje de tuberías
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	C24P-BF29
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044476
Verpackungsart	Caja de cartón
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	3.575 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE