

PRODUKTDATENBLATT

RS480

TOP LINE ●●●


- Životnost
- Úběr
- Tvrдост

Forma 27



- Vysoký výkon při obrábění
- Dodatečné přírubové pletivo od 180 mm pro vysokofrekvenční a vzduchové brusky
- Bezpečné díky třem celoplošným vrstvám tkaniny

Vysoce výkonný hrubovací kotouč z ušlechtilé oceli s keramickým brusným zrnem. Vysoký výkon i na oceli a litinách.

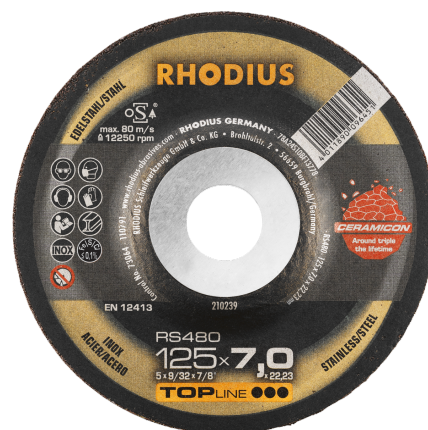

Brusné kotouče RS480 se samoostřícími keramickými zrnky v tloušťce 4 mm používané pro broušení kořenových obvodových potrubních svarů jsou pro dosažení co nejlepšího výkonu vyráběny bez vrchní podpůrné vrstvy.

Typenbezeichnung	RS480
Artikelbezeichnung 1	Brusný kotouč
Artikel-Nr.	210239
GTIN	4011890096451
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	kus
Gewicht	0.212 kg
Produktabmessung	125 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Brusný kotouč
Form Kurzversion	Forma 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Ušlechtilá ocel ocel
Maschineneignung	Ruční úhlové brusky
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Strojírenství Stavební zámečnictví Výroba kotlů a nádrží Automobilové strojírenství Výroba ocelových konstrukcí Slévárny & čistírny Výstavba potrubí Stavby kontejnerů Loděnice
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	78A24A10BF13778
Produktkategorie-Nummer	PK04

Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096635
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	5.300 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE