PRODUKTDATENBLATT

XTK6 EXACT PACK

TOPLINE ●●●

●●●●○○ Durata
●●○○○○ Capacità di taglio materiale pieno
●●●●●● Capacità di taglio materiale sottile

Forma 42

- Il disco da taglio più sottile al mondo
- Estremamente preciso, con un taglio quasi privo di bave
- Sollecitazione termica ridotta, con conseguente assenza della colorazione blu

Sbavatura e carico termico ridotti e di conseguenza una minore colorazione blu. Il modello XTK6 EXACT, con il disco pié sottile, convince per il suo funzionamento straordinariamente silenzioso. Grazie al taglio eccezionalmente preciso, pulito e quasi privo di bave, l'esigenza di una finitura tende a zero. Anche i materiali estremamente duri come acciai per molle, lamiere in acciaio inox etc. possono essere tagliati senza problemi da questo disco sottile di soli 0,6 mm. Potenza elevata in dimensioni ridotte, grazie alla sezione sottile non é necessaria alcuna pressione di contatto, alleggerendo in questo modo sensibilmente il lavoro.

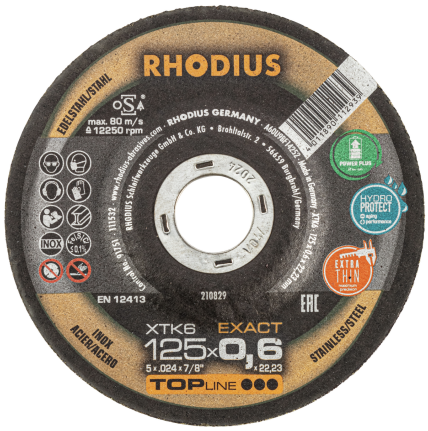

Grazie al ridotto consumo di energia, il disco da taglio XTK6 è adatto in particolare per macchine a batteria

Typenbezeichnung	XTK6 EXACT PACK
Artikelbezeichnung 1	Disco da taglio ultrasottile
Artikelbezeichnung 2	Disco da taglio
Artikel-Nr.	211295
GTIN	4011890124284
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	pezzi
Gewicht	0.020 kg
Produktabmessung	125 x 0,6 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	0.6 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Disco da taglio a centro depresso
Form Kurzversion	Forma 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Acciaio inox Acciaio

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Maschineneignung	Smerigliatrice angolare manuale
Technologien	BRAINTOOLS HYDROPROTECT EXTRATHIN
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Rispettare le indicazioni di sicurezza Guanti di protezione Protezione degli occhi Protezione dalla polvere Protezione delle orecchie Prodotto privo di zolfo e ferro ≤ 0,1% Non adatto per smerigliatura a mano libera Non adatto per smerigliatura laterale Non utilizzare mole danneggiate
Brancheneignung des Artikels	Impiantistica Carpenteria industriale Costruzione di caldaie e serbatoi Costruzione di veicoli Costruzione di elementi in alluminio Fonderia e reparto sbavatura Costruzione di tubazioni Costruzione di container Armamento ferroviario Cantieri
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A60U9BF14252
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124284
Verpackungsart	Cartone
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.500 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE